




Werkstoffe


Gleitring: Kohle (Z32)

Elastomer: EPDM (D)

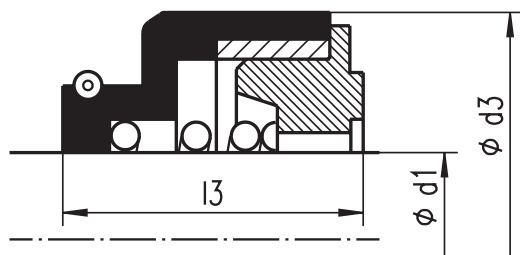


Gummibalg-Dichtung mit Feder (Type STF)

d_1	d_3	l_3
22	40	20
30	51	22

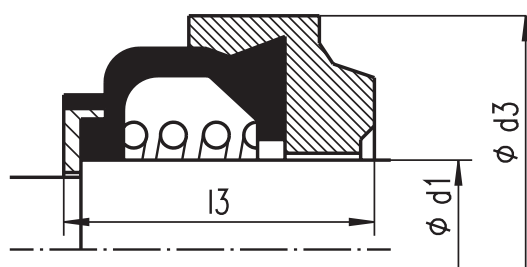

Gummibalg-Dichtung mit Scheibe (Type STS)

d_1	d_3	l_3
22	40	22
30	51	24

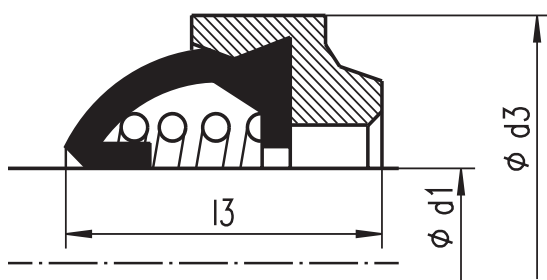

Gummibalg-Dichtung (Type STO)

d_1	d_3	l_3
22	40	20
30	51	22

Stand 11/08

Änderungen jederzeit vorbehalten